




TUTTI - ALL

MODELLI - MODELS
150/9

MODELLI - MODELS
TSD

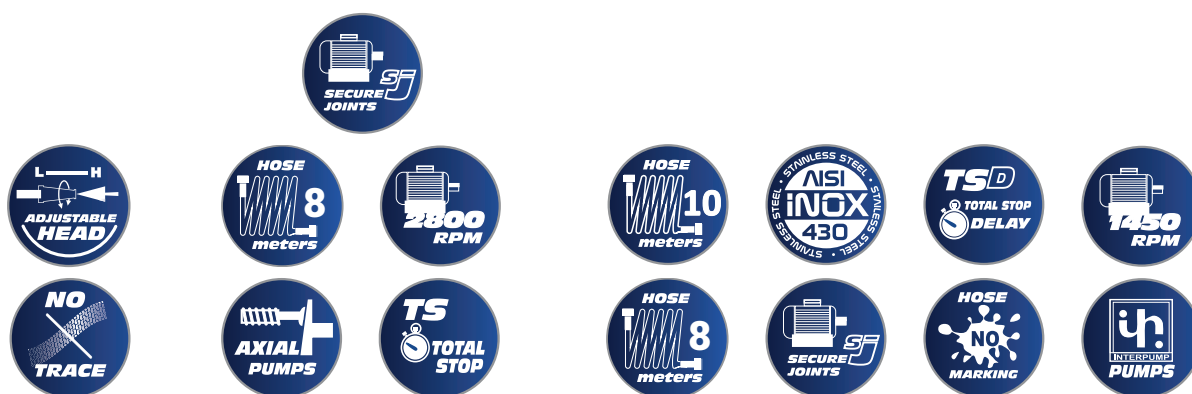

OPTIONAL

MIDIA

IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA
PROFESSIONAL COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

MIDIA - IDROPULTRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA



- Pompe con testata in ottone; tipo assiale modello 150/9 e CAGE 150/9; altri modelli bielle a pistoni
- Spegnimento ritardato per i modelli TSD e spegnimento immediato per modelli TS
- Motore ad alto rendimento
- Sistema di protezione dell'accoppiamento degli alberi motore-pompa (SJ) per i modelli con pompa a pistoni
- Rotazione motore 2800 rpm per modello TS, 1450 rpm per modelli TSD
- Erogazione detergente in bassa pressione con controllo direttamente dalla testina di lavaggio
- Angolo del getto di lavaggio regolabile
- Protezione termica del motore
- Copertura in ABS antiurto per modelli 150/9 (no CAGE) e AISI 430 per altri
- Ruote antitraccia (no MOD. CAGE)
- Filtro acqua ispezionabile
- Supporto portalanca di serie
- Predisposizione per avvolgitubo (optional) no CAGE
- *axial pump with brass head (for models 150/9) all other models with triplex plunger pump with three ceramic pistons*
- *Delayed Total Stop on models TSD and direct Total Stop on models TS*
- *High efficiency motor with double thermal protection*
- *Motor/pump coupling protection with special lubricant retention system (SJ) (for models with pistons pump)*
- *2800 rpm motors on models TS, 1450 rpm motors on all TSD models*
- *Lance controlled low pressure detergent injection system*
- *Adjustable spray head*
- *Antishock ABS cover on models 150/9 (no CAGE) and AISI 430 for the others*
- *Non-marking wheels (no MOD. CAGE)*
- *Easy to inspect water filter*
- *Lance Holder*
- *Hose reel (optional) no CAGE*



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

	N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	1	130/10 - 150/9 - CAGE	01AC434	Idropistola con Semilancia (in 1/4" M out M22) Spray gun with Semilance (in 1/4" M out M22)
	2	160/15 - 190/13-200/15	01AC435	Idropistola con Semilancia (in 1/4" M out M22) Spray gun with Semilance (in 1/4" M out M22)
	3	130/10 - 150/9 - CAGE	01AC437	Lancia l=50 cm con ugello regolabile (035) Lance l=50 cm with adjustable nozzle (035)
		160/15	01AC486	Lancia l=50 cm con ugello regolabile (05) Lance l=50 cm with adjustable nozzle (05)
		190/13	01AC436	Lancia l=50 cm con ugello regolabile (042) Lance l=50 cm with adjustable nozzle (042)
		200/15	01AC570	Lancia l=50 cm con ugello regolabile (045) Lance l=50 cm with adjustable nozzle (045)
	4	150/9 - CAGE	01AC597	Tubo A.P. l=8 m R1 - 1/4" M22 - 1/4"F H.P. hose l=8 m R1 - 1/4" M22 - 1/4"F
	5	130-160-190-200 (TSD)	01AC488	Tubo A.P. l=10 m R1 - 5/16" M22 - 1/4"F H.P. hose l=10 m R1 - 5/16" M22 - 1/4"F
	6	Tutti - All	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" - Hose connector
	7	Tutti - All	B.RCVR00215	Presca Portagomma con filtro Threaded tap adaptor with filter


ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

KIT UGELLO STURATUBO PIPE CLEANING KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT	KIT SABBIAIATURA SANDBLASTING KIT
		
Mod. Tutti-All Tubo-Hose (8 m) Cod. 01AC596	Mod. Tutti-All Lancia-Lance (70 cm) Cod. 01AC514	Mod. 130/10 - 150/9 - CAGE (035= 1,12 mm) Cod. 01AC473*
Mod. 130/10 - 150/9 - CAGE Ugello-Nozzle (04) Cod. 01AC471	Mod. 130/10 - 150/9 - CAGE Ugello-Nozzle (035) Cod. 01AC293	Mod. 190/13 (04= 1,19 mm) Cod. 01AC474*
Mod. 160/15 - 190/13 - 200/15 Ugello-Nozzle (05) Cod. 01AC481	Mod. 190/13 Ugello-Nozzle (04) Cod. 01AC294	Mod. 160/15 - 200/15 (05= 1,35 mm) Cod. 01AC475*
Mod. 160/15 - 190/13 - 200/15 Ugello-Nozzle (05) Cod. 01AC481	Mod. 160/15 - 200/15 Ugello-Nozzle (05) Cod. 01AC296	Mod. Tutti-All Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) Cod. 01AC480
SABBIA (25 KG) SAND (25 KG)	AVVOLGITUBO MANUALE PER TUBO ALTA PRESSIONE L MAX = 20 m MANUAL HOSE REEL FOR HIGH PRESSURE HOSE 20 m LONG MAX	AVVOLGITUBO MANUALE INOX l= 20 m STAINLESS STEEL MANUAL HOSE REEL l= 20 m
		
Mod. Tutti-All Cod. 01AC284	Mod. Tutti - All Cod. 01AC423	Mod. Tutti - All Cod. 01AC468

* Ugello incluso nel kit - Nozzle included

MIDIA - IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA

PROFESSIONAL COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

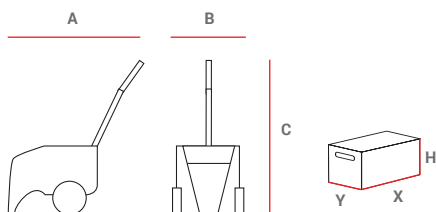

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
MIDIA 130/10 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
MIDIA 150/9P TS	810	380	870	52	600	400	550	58
MIDIA 150/9 TS	810	380	870	52	600	400	550	58
MIDIA 160/15 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
MIDIA 190/13 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
MIDIA 200/15 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
MIDIA CAGE	440	230	320	45	520	255	465	47

		CAGE	150/9 TS	150/9P TS	130/10 TSD	160/15 TSD	190/13 TSD	200/15 TSD
codice - code		● 01PF136	● 01PF137	● 01PF118	● 01MI00	● 01MI10	● 01MI20	● 01MI30
pressione mas. - max. pressure	[bar] [MPa - psi]	150 15-2.180	150 15-2.180	150 15-2.180	130 13-1.880	160 16-2.300	190 19-2.750	200 20-2.900
portata mas. - max. flow rate	[lt/h]	540	540	540	600	900	780	900
pompa - pump		AXIAL	AXIAL	TRIPLEX	IP E1*	IP E1*	IP E1*	IP E1*
sistema di arresto - stop system		TS	TS	TS	TSD	TSD	TSD	TSD
rotazione pompa - pump speed	[rpm]	2.800	2.800	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
potenza assorbita max. max. absorbed power	[Kw]	2,3	2,6	2,3	2,6	4,5	4,2	5,5
alimentazione - supply voltage	[V - ph - Hz]	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
serbatoio detergente - cleaning agent tank	[lt]	-	5	5	5	5	5	5
massima temp. aliment. - max. inlet temp.	[°C]	40	40	40	40	40	40	40
quantità per pallet - pallet quantities	[pz - pcs]	24	12	12	12	12	12	12

* Pompa a pistoni con regolazione della pressione - Pistons pump with pressure regulation